

HIBLOW HP series

Диафрагменные компрессоры Hiblow известной японской марки Techno Takatsuki по праву признаны № 1 в мире рыбохозяйственной и санитарно-экологической аэрации.

Hiblow отличаются безупречным качеством и надежностью, бесшумной работой и однородностью выдаваемого потока воздуха.


Области применения:

- системы биологической очистки: септики, автономные канализации, локальные очистные сооружения (ЛОС), системы глубокой очистки;
- очистные системы ЭКОРОС, Биокси, ТОПАС, Тверь, ЮНИЛОС, Астра, , DeKa, ЛокОС, ТОПОЛ (Торол), ЭКО и др.;
- аэрация водоемов, бассейнов, аквариумов;
- аэрация рыбных ферм, емкостей для перевозки рыбы;
- в медицинском и массажном оборудовании;
- лабораторных целях.



Механика работы компрессора основана на движении в переменном электромагнитном поле магнитного поршня, приводящего в действие резиновые мембраны. Эта технология имеет множество преимуществ:

- низкий уровень шума;
- низкий уровень вибраций;
- в конструкции отсутствует трение деталей. Она не нуждается в смазке и частом обслуживании;
- простой механизм и минимальное количество составных частей, высокое качество материалов и комплектующих компрессоров Hiblow обеспечивают надежность и долговечность работы;
- потребление минимального количества энергии и высокий уровень эффективности;
- благодаря специально сконструированным камерам компрессора и глушителю, интегрированному в дно корпуса, воздушный поток на выходе практически не имеет пульсации;
- корпуса компрессоров имеют влагозащищенное исполнение по стандарту IP65.

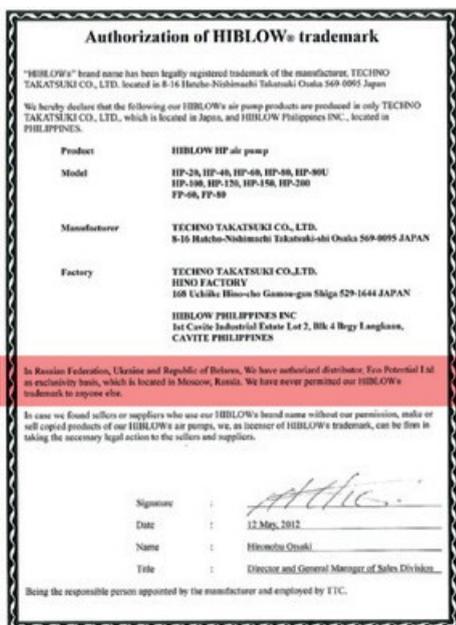

* In Russian Federation, Ukraine and Republic of Belarus, as exclusivity basis, which is located in Moscow, Russia. We have never permitted our HIBLOW trademark to anyone else.

На территории РФ, Украины и Белоруссии (на сегодняшний день - и Казахстана) компания является эксклюзивным представителем и поставщиком оборудования марки HIBLOW и ни кто другой не обладает правами на эту марку.

Новая серия компрессоров Hiblow «XP series» отличается современным дизайном, меньшими габаритами и весом устройств, усовершенствованным фильтром воздуха, эффективно задерживающим пыль и передовыми инженерно-конструкторскими решениями, благодаря которым компрессоры стали еще более экономичными, надежными, а сервисное обслуживание существенно упростилось.

HIBLOW XP series



<http://www.ХИБЛОУ.РФ>







<http://www.ХИБЛОУ.РФ>

<http://www.rosecology.ru>

sales@rosecology.ru

Телефоны: +7 495 225 52 20


Зависимость производительности от давления

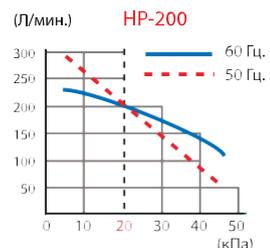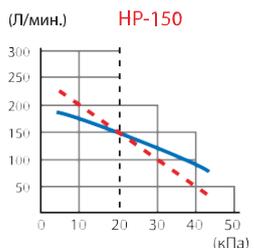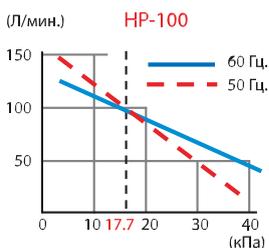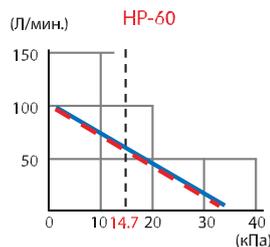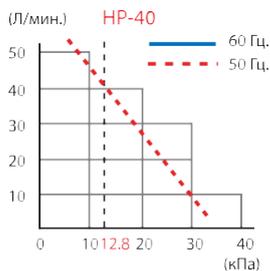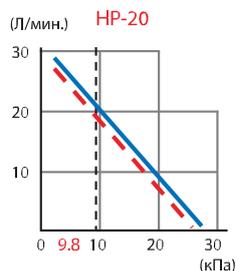


Габариты, мм




характеристики	серия	модель								
	НР	20	40	60	80	80U	100	120	150	200
Напряжение, В	НР	220-240								
	ХР	220-240								
Рабочее давление, кПа	НР	9.8	12.8	14.7		17.7		20		20
	ХР	12.8		14.7						
Производительность л/м	НР	20	40	60	80		100	120	150	200
	ХР	40		60	80					
Потребляемая мощность, Вт	НР	17	38	51	71	83	95	115	125	210
	ХР	24		39	51					
Уровень шума, дБ (1м)	НР	31	33	35	36	37	38	40	45	46
	ХР	33		35	36					
Вес, кг	НР	3.2	5.7	7		8.5		9	9	
	ХР	4.1		4.3						

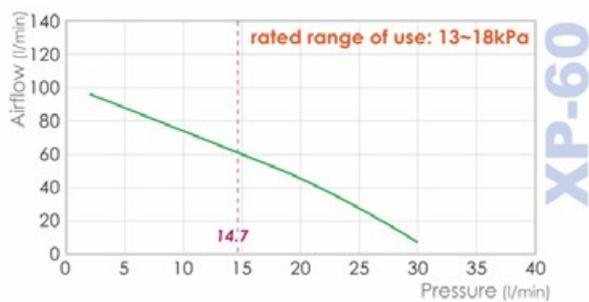

XP-60

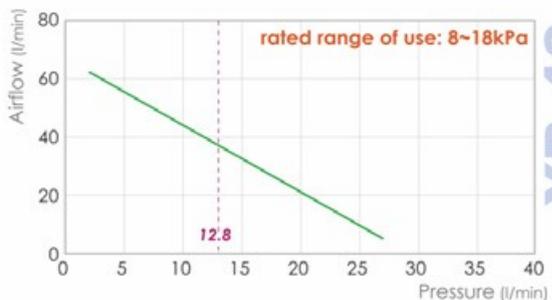

XP-40

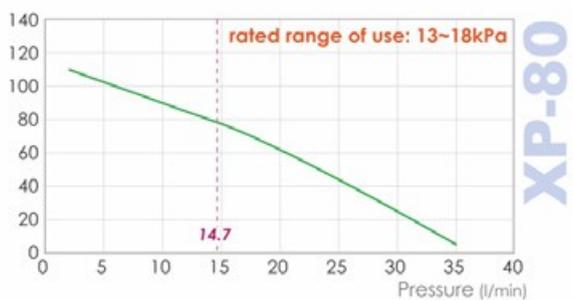

XP-80